



## RUBIN LOOK LED IP44

Oprawy nastropowe



Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Stopień szczelności IP44.



Hotel "Czarno na białym", Kraków


Ikony produktu:



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
RUBIN LOOK LED 3300	3483	21	4000	400 x 400 x 61
RUBIN LOOK LED 6600	6966	42	4000	620 x 625 x 61
RUBIN LOOK LED 2600	2840	17	4000	400 x 400 x 61
RUBIN LOOK LED 5200	5680	34	4000	620 x 625 x 61
RUBIN LOOK LED 8800	9588	56	2700 ÷ 6500	620 x 625 x 61
RUBIN LOOK LED 4400		28	4000	400 x 400 x 61
RUBIN LOOK LED 3900	3926	22	4000	620 x 625 x 61

Rysunki techniczne:

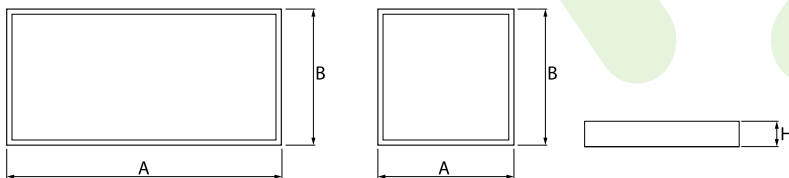

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80/>90
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	DIM DALI (EDD) programowalny (EDD-CF) standard (E) *

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 7016 RAL 7024 RAL 9016 (biały) *
Przesłona	Micro-Line (mikropryzma PS) Micro-PRM (mikropryzma PMMA) PLX (opalizowane PMMA) *

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2022