



RUBIN OKRĄGŁY LED

Oprawy nastropowe



Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrzą wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć oślnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.



Centrum Kultury, Koźienice


Ikony produktu:



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar D x H [mm]
RUBIN OKRĄGŁY 640 LED 8400	8400	65	4000	Ø640 x 98
RUBIN OKRĄGŁY 300 LED 4000	3906	28	4000	Ø300 x 100
RUBIN OKRĄGŁY 300 LED 2500	2545	23	4000	Ø300 x 98
RUBIN OKRĄGŁY 640 LED 6000	6000	42	4000	Ø640 x 98
RUBIN ROUND 640 LED 3700	3700	30	3000	Ø640 x 98
RUBIN OKRĄGŁY 320 LED 4000	3875 / 4084	26 / 28	4000	Ø320 x 100 / Ø320 x 180

Rysunki techniczne:

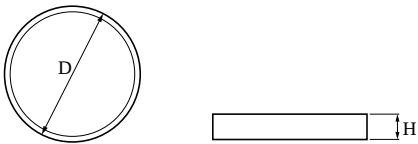

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 7016 RAL 7016 (antracyt) RAL 9005 (czarny) RAL 9006 (szary) RAL 9016 (biały) RAL 9017 (antracyt) *
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany) PLX (opalizowane PMMA) *