




X-LINE WALL UP OR DOWN LED

Oprawy nastropowe

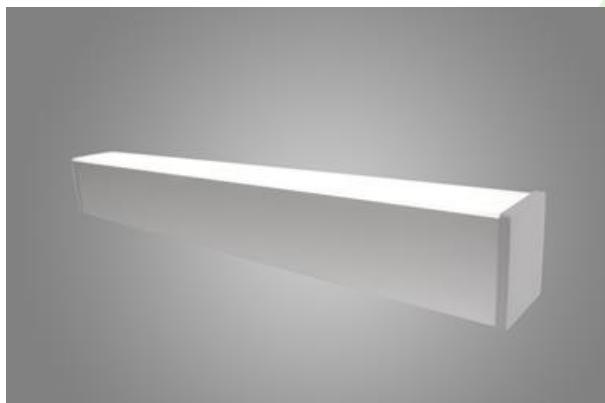

Oprawa przeznaczona do montażu na ścianie. Korpus wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym o wysokiej przepuszczalności światła. Przesłona bez ramki montażowej. Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną. Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, korytarze, klatki schodowe itp.



Biuro Elclim, Toruń


Ikony produktu:



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 3250	3550	21	4000	1412 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400	4644	28	4000	1132 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 5500	5805	35	4000	1412 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 6600	6966	42	4000	1692 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 5200	5680	34	4000	1125 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2600	2617	14	4000	1132 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 3300	3483	21	4000	852 x 122 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1100	1161	7	4000	300 x 63 x 74

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	DIM DALI (EDD) no flicker (E-NF) standard (E) *

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały) anodyzowane aluminium *
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA) PLX (opalizowane PMMA) *