

**Produkt:** RUBIN LOOK LED 2600 MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400**Indeks:** 0F2LXBL465AML9

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej. Stopień szczelności IP44.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED IP44
Nazwa	RUBIN LOOK LED 2600 MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400
Indeks	0F2LXBL465AML9


Piktogramy



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2840
Moc LED [W]	15
Strumień oprawy [lm]	2272
Moc oprawy [W]	17
Skuteczność świetlna [lm/W]	134
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [° C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

## Dane mechaniczne

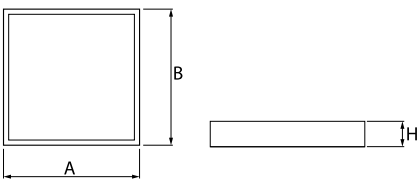

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-Line (mikropryzma PS)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,9
Wymiary A x B x H [mm]	400 x 400 x 61

## Fotometria

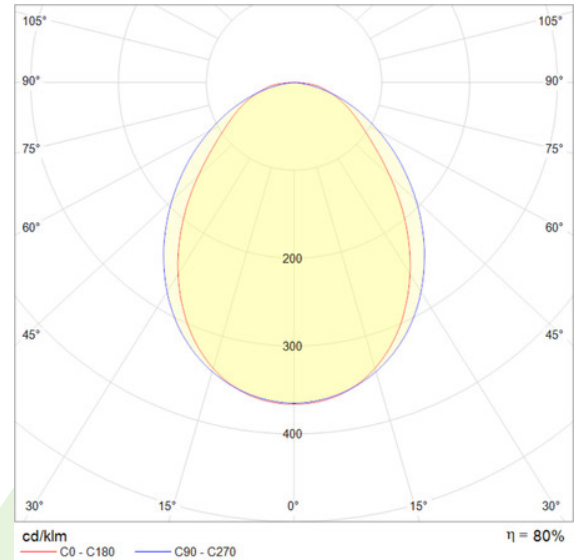


## Akcesoria

INDEKS 6E1-500KW34K-3Y

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-G+H  
34 DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD  
3X KOMPLET TYP-Y


Zdjecie



INDEKS 6E1-500KW341P-3

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-A 34  
DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X  
1-PUNKT

Zdjecie



INDEKS 6E1-8670-B-1,5

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-E  
DŁUGOŚĆ-1,5 METRA BEZ  
PRZEWODU 1-PUNKT

Zdjecie

