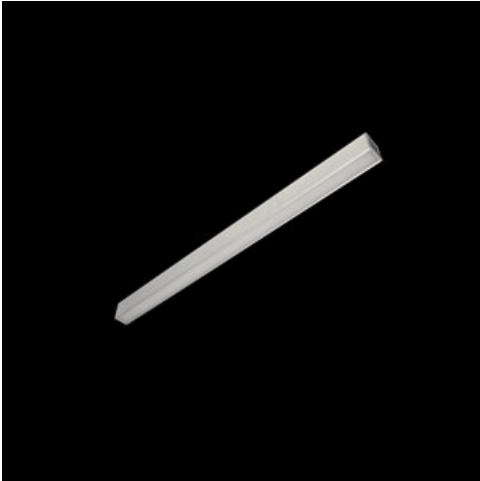


Produkt: LINIA-UNIWERSALNA LED 4400 MICRO-PRM E 24 IP20 840 / L-1159MM**Indeks:** 01LUS2NM44AMP9

Opis

System linii uniwersalnej zbudowany na bazie profili aluminiowych 60 mm x 75 mm, modułu LED, przesłony i opcjonalnie soczewek liniowych. Standardowy kolor - neutralne aluminium anodowane. Montaż za pomocą blaszek sprężystych do stropu lub na zawieszach. Wersje produktu o IP20 i IP65 przeznaczone są do użytku wewnętrznego. Warianty opraw o stopniu IP55 przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych. Aby ochrona wynikająca ze stopnia IP55 była zapewniona, oprawy powinny być montowane tylko i wyłącznie w płaszczyźnie poziomej, częścią świecąca skierowaną w dół. Zabroniony jest montaż np. naścienny bądź skierowanie optyki w górę. Oprawy o stopniu szczelności IP55 i IP65 wyposażone są standardowo w okablowanie pięciodrutowe. Oprawy z innym wariantem okablowania dostępne są na specjalne życzenie.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	LINIA UNIWERSALNA LED
Nazwa	LINIA-UNIWERSALNA LED 4400 MICRO-PRM E 24 IP20 840 / L-1159MM
Indeks	01LUS2NM44AMP9


Piktogramy



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4644
Moc LED [W]	25
Strumień oprawy [lm]	3854
Moc oprawy [W]	28
Skuteczność świetlna [lm/W]	138
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [° C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,13
Wymiary A x B x H [mm]	1159 x 60 x 75

Akcesoria

INDEKS 01LU-UN

Nazwa produktu LINIA-UNIWERSALNA UCHWYT NASTROPOWY

Zdjecie



INDEKS 01LU-UPZ

Nazwa produktu LINIA-UNIWERSALNA UCHWYT POD ZAWIESZENIE

Zdjecie



INDEKS 6E1-500KWANK-3

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-A+B 24 DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X KOMPLET

Zdjecie



INDEKS 6E1-8670-B-1,5-3X

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-F DŁUGOŚĆ-1,5 METRA PRZEWÓD 3X 1-PUNKT


Zdjecie



INDEKS 6E1-8670-B-1,5

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-E DŁUGOŚĆ-1,5 METRA BEZ PRZEWODU 1-PUNKT

Zdjecie



INDEKS 6E1-500KWB24K-3

Nazwa produktu ZAWIESZENIE NEW TYP-A+E 24 DŁUGOŚĆ 1,5M PRZEWÓD 3X KOMPLET

Zdjecie

